

## SDNL301 – Vibration d'une poutre avec impact multi-points

---

### Résumé :

L'objectif de ce cas-test est de simuler la réponse dynamique avec amortissement d'une poutre avec impact multi-points :

- La poutre est soumise à des sollicitations sinusoïdales.
- Les impacts (obstacles) possèdent une rigidité normale et un amortissement normal.
- Une seule modélisation `POU_D_T` est effectuée

On détermine la valeur RMS de la force normale à l'extrémité libre avec ou sans prise en compte des modes statiques.

## 1 Problème de référence

### 1.1 Géométrie

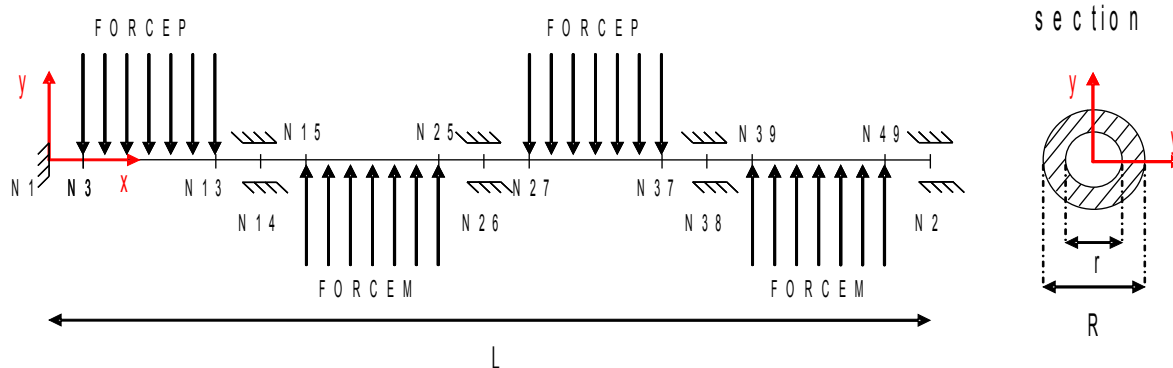


Figure 1.1 Géométrie du problème et système de chargement

Géométrie de la poutre (m) :

$$L = 2.436$$

$$R = 0.00795$$

$$r = 0.00680$$

### 1.2 Propriétés du matériau

Poutre

$E = 2.07 E11 Pa$	Module d'Young
$\nu = 0.3$	Coefficient de Poisson
$\rho = 7870.0 kg.m^{-3}$	Masse volumique
$AMOR\_ALPHA = 1.79E-5 N.s.m^{-1}$	
$AMOR\_BETA = 0.1526 N.kg^{-1}$	

Les coefficients  $\alpha$  et  $\beta$  permettent de construire une matrice d'amortissement visqueux proportionnel à la rigidité et à la masse  $[C] = \alpha[K] + \beta[M]$

Obstacles

$RIGI\_NOR = 1.75E6 N.m^{-1}$	coefficient de rigidité normal
$AMOR\_NOR = 0.28 N.m.s^{-1}$	coefficient d'amortissement normal

### 1.3 Conditions aux limites et chargements

Déplacement imposé:

Tous des nœuds de la poutre :	$DZ = 0$ , $DRY = 0$ , $DRX = 0$
Nœud $N1$ :	$DX = 0$ , $DY = 0$ , $DRZ = 0$

Chargement imposé ( $N$ ) :

Noeuds $N3$ à $N13$ et $N27$ à $N37$	$FORCEP = 4.138 \sin(\omega t)$
Noeuds $N5$ à $N25$ et $N39$ à $N49$	$FORCEM = -4.138 \sin(\omega t)$

avec  $\omega = 251.2 \text{ rad.s}^{-1}$  (40 Hz)

Obstacles situés dans le plan  $Y$  suivant la direction  $y$  :

$N14$	Jeu = $0.406E-3$ m	origine = (0.609,0.0,0.0)
$N26$	Jeu = $0.406E-3$ m	origine = (1.218,0.0,0.0)
$N38$	Jeu = $0.406E-3$ m	origine = (1.827,0.0,0.0)
$N2$	Jeu = $0.406E-3$ m	origine = (2.436,0.0,0.0)

## 2 Solution de référence

### 2.1 Grandeur et résultat de référence

On utilise un référence `NON_REGRESSION` pour tester la valeur du  $RMS$  sur le temps total de la force normale à l'extrémité libre de la poutre.

Deux types d'analyses ont été effectués :

- La première analyse à consister à calculer la réponse dynamique transitoire sur une base modale constitué de 30 premiers modes propres.
- La deuxième analyse à consister à calculer la réponse dynamique transitoire sur une base modale constitué de 30 premiers modes propres auxquelles on ajoute les modes statiques.

La procédure de calcul est la suivante, on :

- calcule les 30 premières fréquences propres (jusqu'à 4800Hz) et les modes propres associés,
- projette sur la base modale les matrices de rigidité, de masse et d'amortissement,
- projette sur la base modale les efforts.
- calcule la réponse dynamique transitoire sur la base modale
- calcule le RMS sur le temps total de la force normale au nœud  $N2$

On ne dispose pas d'une valeur de référence RMS pour ce problème donc on présente de façon indépendant les deux résultats.

### 2.2 Grandeur de référence

- `RMS_T_TOTAL` : valeur RMS sur le temps total de la force normale (`FORCE_NORMALE`) au nœud  $N2$  .

## 3 Modélisation A

### 3.1 Caractéristiques de la modélisation A

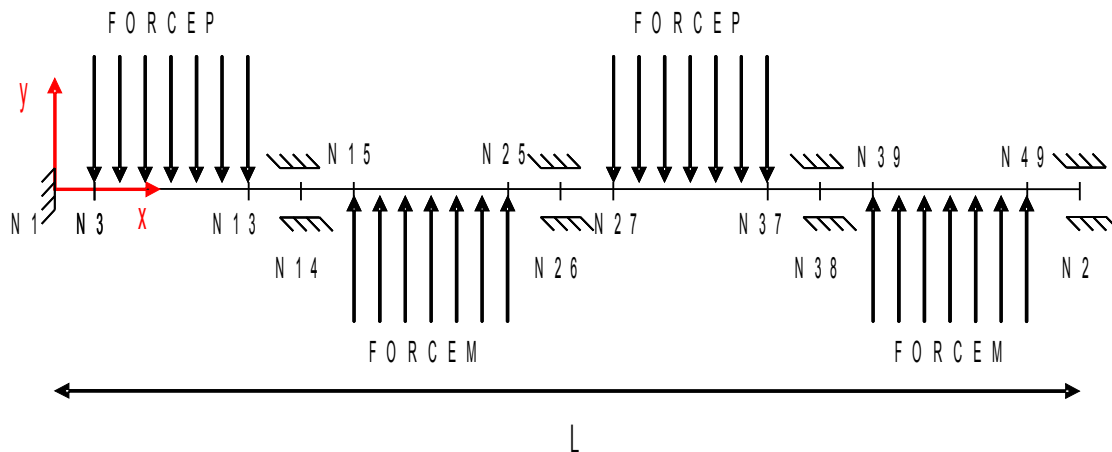


Figure 3.1. Maillage de la modélisation A

Modélisation POU\_D\_T :

Nombre de nœuds 49  
 Nombre de mailles 48 Soit :  
 SEG2 48

Groupe de mailles

GMI : ensemble des mailles de type SEG2 qui composent la poutre

### 3.2 Grandeurs testées et résultats

Pour la première analyse de la modélisation, en considérant la réponse dynamique transitoire sur une base modale constitué eulement de 30 premiers modes propres, on obtient une valeur du *RMS* comme suit:

Grandeur	Composante	Nœud	Valeur calculée
FORCE_NORMALE	RMS_T_TOTAL	N2	22.56

Pour la deuxième analyse, en considérant la correction statique pour la base modale, on obtient une valeur du *RMS* légèrement différente et certainement plus proche de la réalité comte-tenu de l'amélioration de la base modale:

Grandeur	Composante	Nœud	Valeur calculée
FORCE_NORMALE	RMS_T_TOTAL	N2	23.419

## 4 Synthèse des résultats

---

Les résultats obtenus confirme l'influence de la correction statique d'une base modale sur les résultats. On constate un écart de 3.66% entre les valeurs RMS sur le temps total de la force normale avec et sans prise en compte des modes statiques.