

## SSNV187 - Validation de la loi ELAS\_HYPER sur un cube


---

### Résumé :

Ce test permet de valider le comportement hyper-élastique de type Signorini (matériau ELAS\_HYPER). On s'appuie sur un test élémentaire en déformations planes et en 3D, par rapport à une référence analytique.

## 1 Problème de référence

### 1.1 Géométrie

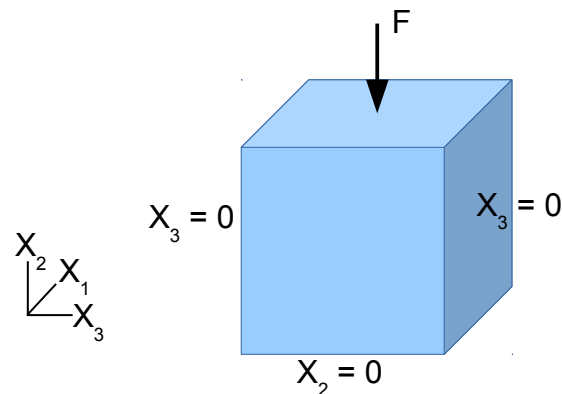

On considère un cube de côté 1m qui repose sur un plan ( $x_2=0$  sur la face inférieure), soumis à une pression  $F$  sur la face supérieure et en situation de déformation plane suivant  $x_3$  ( $x_3=0$  sur les faces droite et gauche). Le cube ne peut donc que s'étirer suivant l'axe  $x_1$ .

### 1.2 Propriétés des matériaux

On teste sur trois matériaux différents, correspondant à trois modèles courants en hyper-élasticité.

| Comportement<br>ELAS_HYPER | Mooney-Rivlin | Néo-Hookéen | Signorini |
|----------------------------|---------------|-------------|-----------|
| C10                        | 0.709         | 1.2345      | 0.1234    |
| C01                        | 2.3456        | 0           | 1.2345    |
| C20                        | 0             | 0           | 0.456     |
| NU                         | 0.499         | 0.499       | 0.499     |

### 1.3 Conditions aux limites et chargements

- Face inférieure :  $DY=0$
- Face supérieure :  $F=0.876$  Pa
- Face gauche et droite :  $DZ=0$  en 3D, rien en D\_PLAN

Le chargement est croissant de  $F=0$  à  $F=0.876$ Pa , en 20 incréments.

## 2 Solution de référence

### 2.1 Méthode de calcul

On se repose sur le résultat de [bib1]. L'état de déformations planes permet d'écrire le champ de déplacement uniforme dans le cube très facilement :

$$\begin{cases} u_1 = a_1 \cdot x_1 \\ u_2 = w \cdot x_2 \\ u_3 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

avec  $w$  le déplacement vertical (négatif) de la face supérieure et  $a_1$  une constante arbitraire. La condition d'incompressibilité permet d'écrire :

$$a_1 = \frac{-w}{1+w} \quad (2)$$

Et on trouve la relation entre la force appliquée  $F$  et le déplacement  $w$  de la face supérieure :

$$F = 2S \cdot \frac{w \cdot (2+w) \cdot (1+(1+w)^2)}{(1+w)^3} \cdot \left( \frac{\partial \Psi}{\partial J_1} + \frac{\partial \Psi}{\partial J_2} \right) \quad (3)$$

$S$  est la surface,  $\Psi$  est le potentiel de déformation et  $J_1$ ,  $J_2$  sont les invariants du tenseur de Green-Lagrange. Le potentiel de déformation utilisé par ELAS\_HYPER est le suivant :

$$\Psi = C_{10} \cdot (J_1 - 3) + C_{01} \cdot (J_2 - 3) + C_{20} \cdot (J_1 - 3)^2 + \Psi_{vol} \quad (4)$$

$\Psi_{vol}$  est le potentiel correspondant à l'incompressibilité. Il dépend des invariants  $J_1$  et  $J_2$  et de  $C_{10}$ ,  $C_{01}$  et  $C_{20}$  qui sont les caractéristiques matériaux. Comme de plus  $S=1$  on obtient :

$$F = 2 \cdot \frac{w \cdot (2+w) \cdot (1+(1+w)^2)}{(1+w)^3} \cdot \left[ C_{10} + C_{01} + 2 \cdot C_{20} \cdot \frac{w^2 \cdot (2+w)^2}{(1+w)^2} \right] \quad (5)$$

La résolution de cette équation non linéaire en  $w$  se fait simplement par dichotomie pour les  $w < 0$ .

## 3 Références bibliographiques

- [1] G. A. HOLZAPFEL: Nonlinear solid mechanics, 2001, Wiley.

## 4 Modélisation A

### 4.1 Caractéristiques de la modélisation

C'est une modélisation en 2D avec déformations planes  $D\_PLAN$ , en utilisant des mailles linéaires.

### 4.2 Caractéristiques du maillage

Nombre d'éléments linéaires : 228  $TRIA3$   
Nombre de nœuds : 135

### 4.3 Grandeurs testées et résultats

#### Premier calcul (MOONEY-RIVLIN)

| Valeur testée   | Instant | Référence   | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-------------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -3,40091E-2 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{yy}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Deuxième calcul (NEO-HOOKEAN)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.078180 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{yy}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Troisième calcul (SIGNORINI)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.070936 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{yy}$ | 1,0     | Non-régression |

## 5 Modélisation B

### 5.1 Caractéristiques de la modélisation

C'est une modélisation en 2D avec déformations planes `D_PLAN`, en utilisant des mailles quadratiques.

### 5.2 Caractéristiques du maillage.

Nombre d'éléments linéaires : 228 `TRIA6`  
Nombre de nœuds : 497

### 5.3 Grandeurs testées et résultats

#### Premier calcul (MOONEY-RIVLIN)

| Valeur testée   | Instant | Référence   | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-------------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -3,40091E-2 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Deuxième calcul (NEO-HOOKEAN)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.078180 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Troisième calcul (SIGNORINI)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.070936 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |

## 6 Modélisation C

### 6.1 Caractéristiques de la modélisation

C'est une modélisation 3D.

### 6.2 Caractéristiques du maillage

Nombre d'éléments : 1918 tétraèdres et 455 nœuds.

### 6.3 Grandeurs testées et résultats

#### Premier calcul (MOONEY-RIVLIN)

| Valeur testée   | Instant | Référence   | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-------------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -3,40091E-2 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Deuxième calcul (NEO-HOOKEAN)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.078180 | Analytique | 0,30%     |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Troisième calcul (SIGNORINI)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.070936 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

## 7 Modélisation D

### 7.1 Caractéristiques de la modélisation

C'est une modélisation 3D\_SI (éléments TETRA10 sous-intégrés).

### 7.2 Caractéristiques du maillage

Nombre d'éléments : 1918 tétraèdres et 3055 nœuds.

### 7.3 Grandeurs testées et résultats

#### Premier calcul (MOONEY-RIVLIN)

| Valeur testée   | Instant | Référence   | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-------------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -3,40091E-2 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Deuxième calcul (NEO-HOOKEAN)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.078180 | Analytique | 0,30%     |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Troisième calcul (SIGNORINI)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.070936 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

## 8 Modélisation E

### 8.1 Caractéristiques de la modélisation

C'est une modélisation en 2D avec déformations planes `D_PLAN`, en utilisant des mailles linéaires. On utilise la loi de comportement Signorini de MFront avec le modèle `SIMO_MIEHE`.

### 8.2 Caractéristiques du maillage

Nombre d'éléments linéaires : 228 `TRIA3`  
Nombre de nœuds : 135

### 8.3 Grandeurs testées et résultats

#### Premier calcul (MOONEY-RIVLIN)

| Valeur testée   | Instant | Référence   | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-------------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -3,40091E-2 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{yy}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Deuxième calcul (NEO-HOOKEAN)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.078180 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{yy}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Troisième calcul (SIGNORINI)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.070936 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{yy}$ | 1,0     | Non-régression |



## 9 Modélisation F

### 9.1 Caractéristiques de la modélisation

C'est une modélisation en 2D avec déformations planes `D_PLAN`, en utilisant des mailles quadratiques. On utilise la loi de comportement Signorini de MFront avec le modèle `SIMO_MIEHE`.

### 9.2 Caractéristiques du maillage.

Nombre d'éléments linéaires : 228 `TRIA6`  
Nombre de nœuds : 497

### 9.3 Grandeurs testées et résultats

#### Premier calcul (MOONEY-RIVLIN)

| Valeur testée   | Instant | Référence   | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-------------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -3,40091E-2 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Deuxième calcul (NEO-HOOKEAN)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.078180 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Troisième calcul (SIGNORINI)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.070936 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |

## 10 Modélisation G

### 10.1 Caractéristiques de la modélisation

C'est une modélisation 3D. On utilise la loi de comportement Signorini de MFront avec le modèle SIMO\_MIEHE.

### 10.2 Caractéristiques du maillage

Nombre d'éléments : 1918 tétraèdres et 455 nœuds.

### 10.3 Grandeurs testées et résultats

#### Premier calcul (MOONEY-RIVLIN)

| Valeur testée   | Instant | Référence   | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-------------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -3,40091E-2 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Deuxième calcul (NEO-HOOKEAN)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.078180 | Analytique | 0,3%      |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Troisième calcul (SIGNORINI)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.070936 | Analytique | 0,2%      |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

## 11 Modélisation H

### 11.1 Caractéristiques de la modélisation

C'est une modélisation 3D\_SI (éléments TETRA10 sous-intégrés). On utilise la loi de comportement Signorini de MFront avec le modèle SIMO\_MIEHE.

### 11.2 Caractéristiques du maillage

Nombre d'éléments : 1918 tétraèdres et 3055 nœuds.

### 11.3 Grandeurs testées et résultats

#### Premier calcul (MOONEY-RIVLIN)

| Valeur testée   | Instant | Référence   | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-------------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -3,40091E-2 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Deuxième calcul (NEO-HOOKEAN)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.078180 | Analytique | 0,30%     |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Troisième calcul (SIGNORINI)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.070936 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

## 12 Modélisation I

### 12.1 Caractéristiques de la modélisation

C'est une modélisation en 2D avec déformations planes `D_PLAN`, en utilisant des mailles linéaires. On utilise la loi de comportement Signorini de MFront avec le modèle `GROT_GDEP`.

### 12.2 Caractéristiques du maillage

Nombre d'éléments linéaires : 228 `TRIA3`  
Nombre de nœuds : 135

### 12.3 Grandeurs testées et résultats

#### Premier calcul (MOONEY-RIVLIN)

| Valeur testée   | Instant | Référence   | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-------------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -3,40091E-2 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{yy}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Deuxième calcul (NEO-HOOKEAN)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.078180 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{yy}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Troisième calcul (SIGNORINI)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.070936 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{yy}$ | 1,0     | Non-régression |

## 13 Modélisation J

### 13.1 Caractéristiques de la modélisation

C'est une modélisation en 2D avec déformations planes `D_PLAN`, en utilisant des mailles quadratiques. On utilise la loi de comportement Signorini de MFront avec le modèle `GROT_GDEP`.

### 13.2 Caractéristiques du maillage.

Nombre d'éléments linéaires : 228 `TRIA6`  
Nombre de nœuds : 497

### 13.3 Grandeurs testées et résultats

#### Premier calcul (MOONEY-RIVLIN)

| Valeur testée   | Instant | Référence   | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-------------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -3,40091E-2 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Deuxième calcul (NEO-HOOKEAN)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.078180 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Troisième calcul (SIGNORINI)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.070936 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi la contrainte au milieu du carré :

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |

## 14 Modélisation K

### 14.1 Caractéristiques de la modélisation

C'est une modélisation 3D. On utilise la loi de comportement Signorini de MFront avec le modèle GROT\_GDEP.

### 14.2 Caractéristiques du maillage

Nombre d'éléments : 1918 tétraèdres et 455 nœuds.

### 14.3 Grandeurs testées et résultats

#### Premier calcul (MOONEY-RIVLIN)

| Valeur testée   | Instant | Référence   | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-------------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -3,40091E-2 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Deuxième calcul (NEO-HOOKEAN)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.078180 | Analytique | 0,3%      |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Troisième calcul (SIGNORINI)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.070936 | Analytique | 0,2%      |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

## 15 Modélisation L

### 15.1 Caractéristiques de la modélisation

C'est une modélisation 3D\_SI (éléments TETRA10 sous-intégrés). On utilise la loi de comportement Signorini de MFront avec le modèle GROT\_GDEP.

### 15.2 Caractéristiques du maillage

Nombre d'éléments : 1918 tétraèdres et 3055 nœuds.

### 15.3 Grandeurs testées et résultats

#### Premier calcul (MOONEY-RIVLIN)

| Valeur testée   | Instant | Référence   | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-------------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -3,40091E-2 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Deuxième calcul (NEO-HOOKEAN)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.078180 | Analytique | 0,30%     |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

#### Troisième calcul (SIGNORINI)

| Valeur testée   | Instant | Référence | Type       | Tolérance |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Déplacement $w$ | 1,0     | -0.070936 | Analytique | 0,20%     |

On teste aussi les contraintes au milieu du cube:

| Valeur testée            | Instant | Type           |
|--------------------------|---------|----------------|
| Contrainte $\sigma_{YY}$ | 1,0     | Non-régression |
| Contrainte $\sigma_{ZZ}$ | 1,0     | Non-régression |

## 16 Synthèse des résultats

Les résultats obtenus sont en bon accord avec la solution de référence. Les calculs sont plus précis en 3D quand on est en quadratique.